


MATALA TAKKA 1260

Peruskokoinen PT tiili	~237kpl
MRT 60 kuorimuuraukseen	~230kpl
TTT tulitiili,257/123/57	~155 kpl
Saviuunilaasti	~237 kg
Tulenkestävä valumassa	~300 kg
M100/600, kuorimuurauslaasti	~207 kg
Tulenkestävä muurauslaasti ,tulitiilien muuraukseen	~38,75kg
TUL 10, tulisijalevy	~5,355m ²
PAL50, palonsuojalevy	1 levy
Takkaluukku 410/410	1
Tuhkapesän luukku 270/130, muurausholkkeineen	1
Nuohous 130/130, holkkeineen	2


MATALA TAKKA 1260

A-A

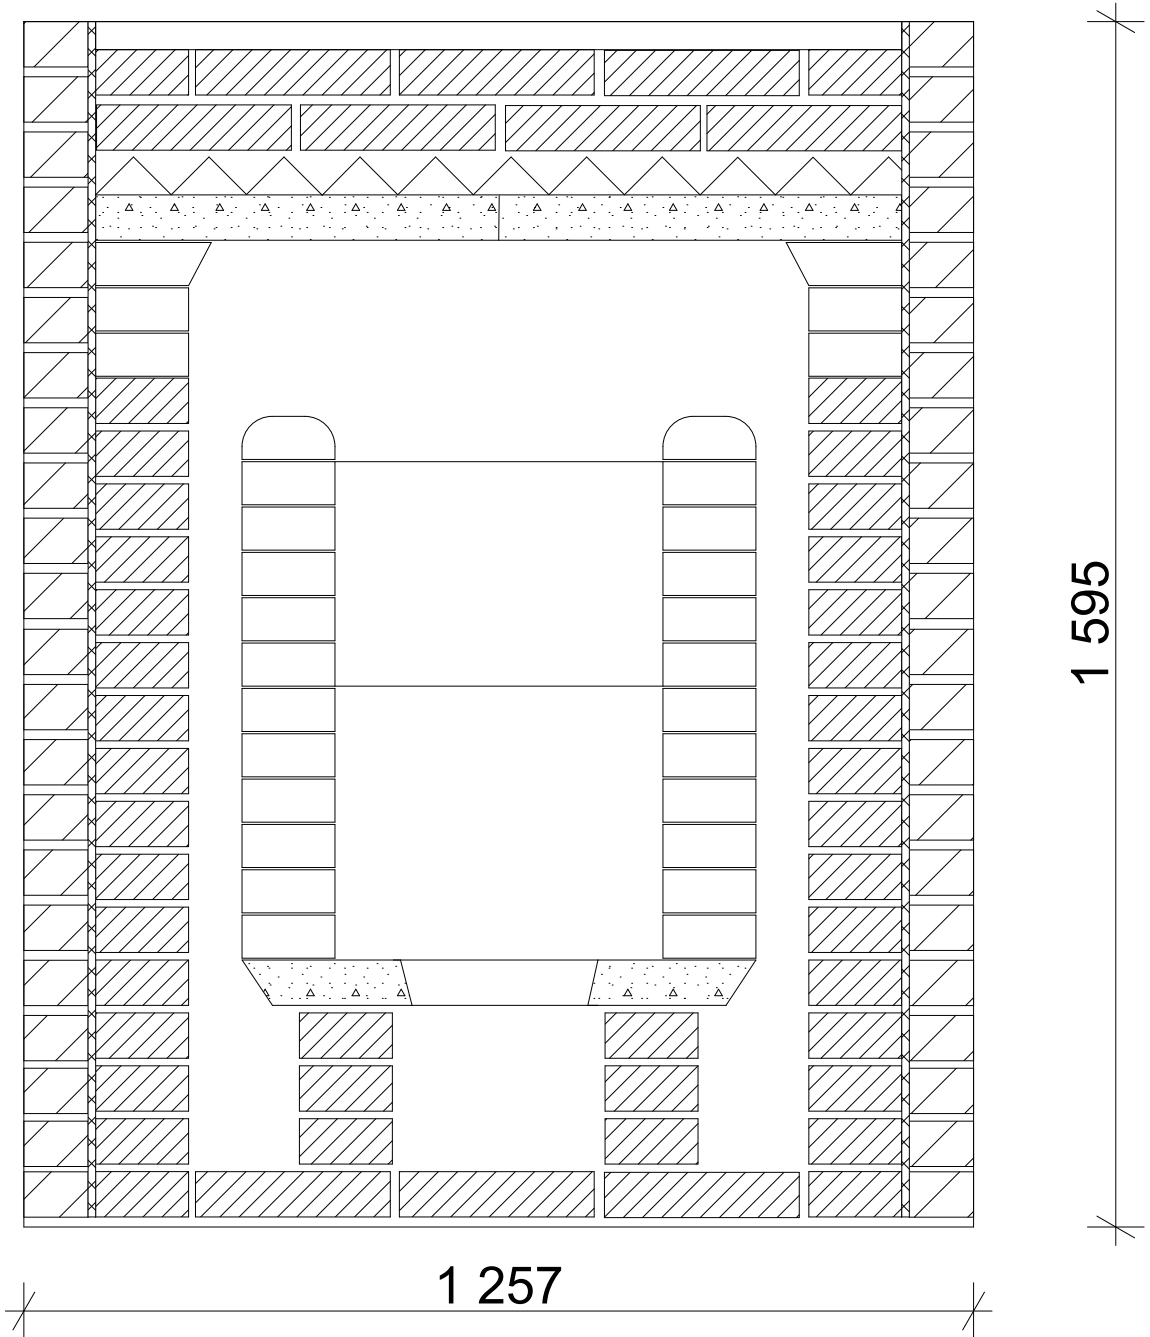


MATALA TAKKA 1260

B-B

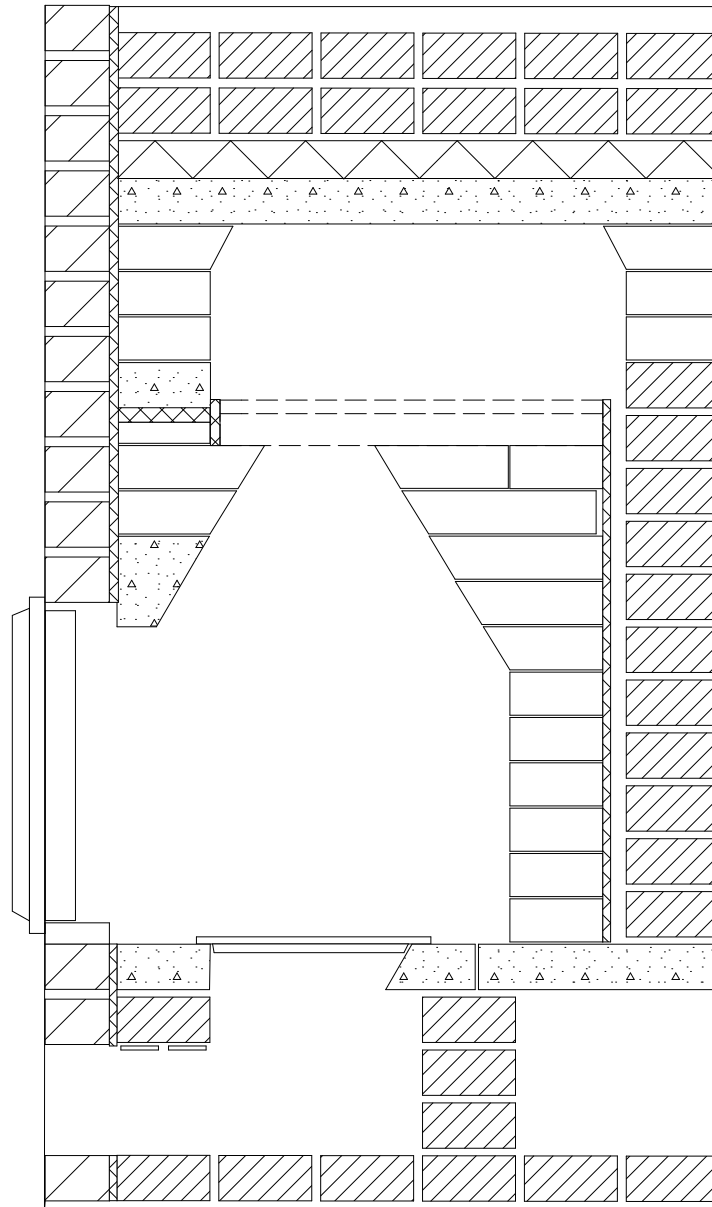


MATALA TAKKA 1260









Edestä

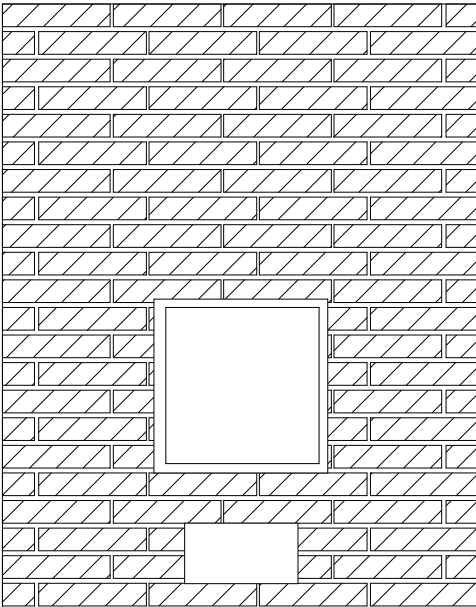

Oikealta sivulta

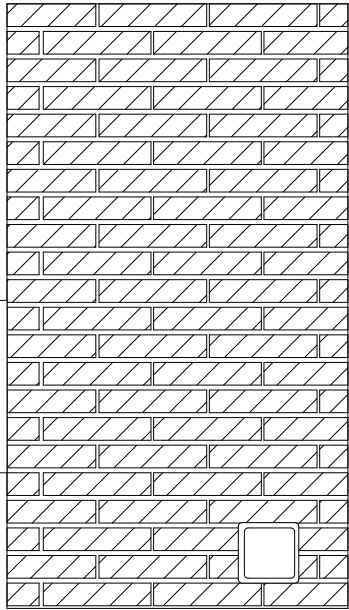


MATALA TAKKA 1260

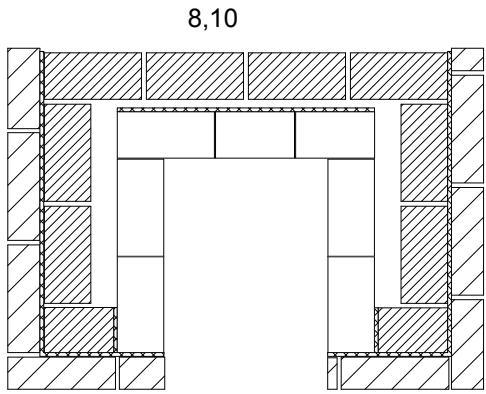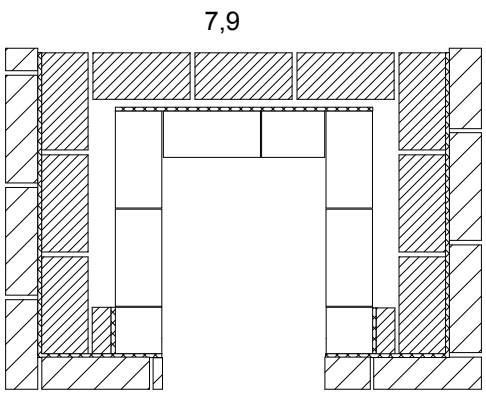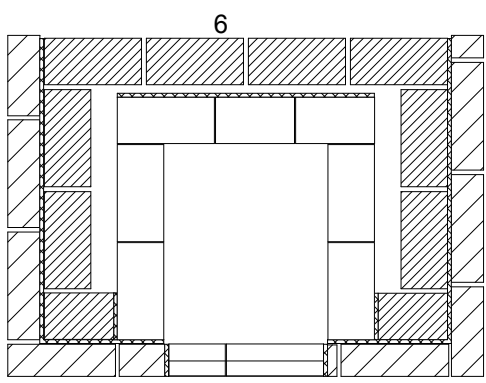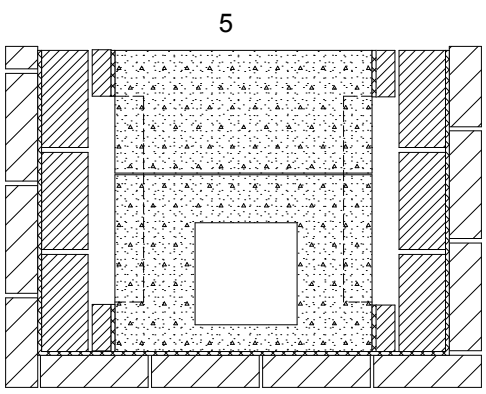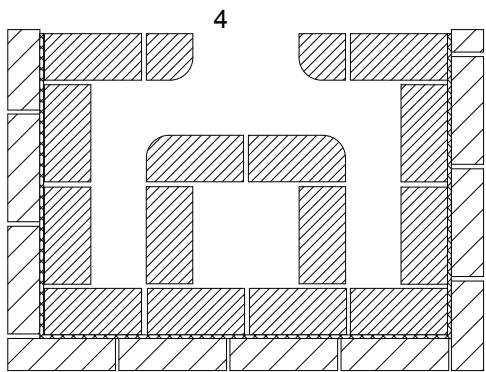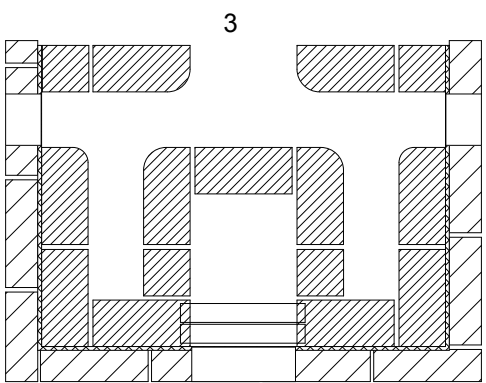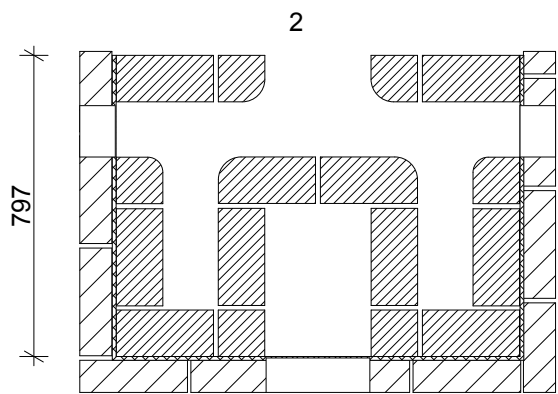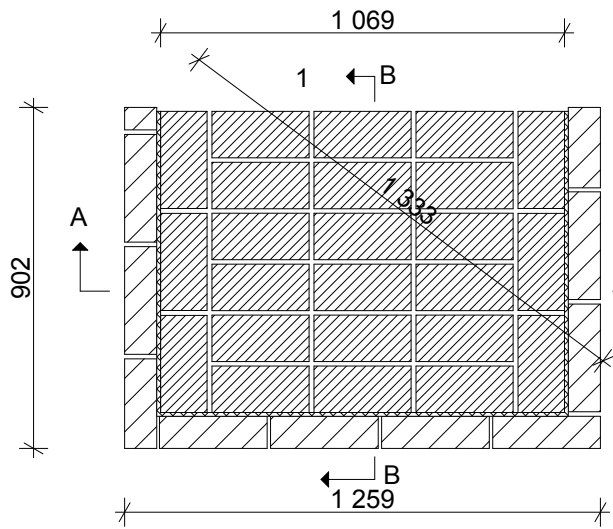


MATALA TAKKA 1260


10.5

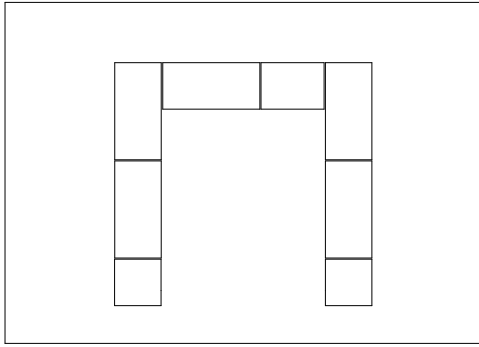


11

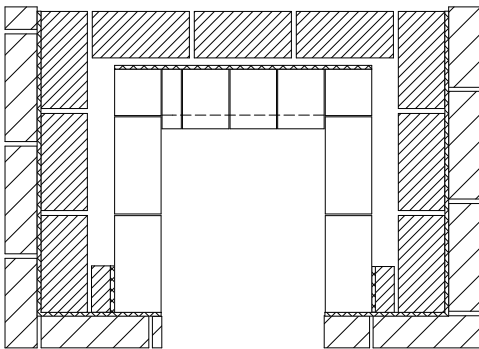


12

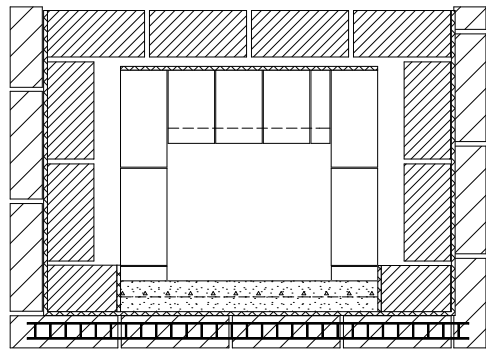


13

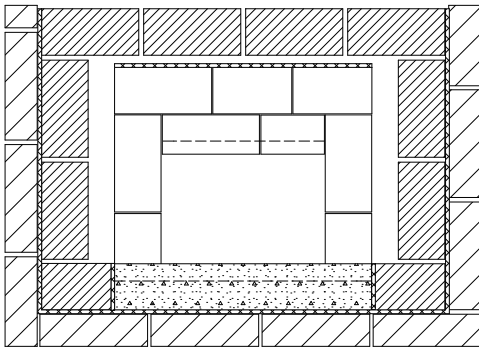


13,5

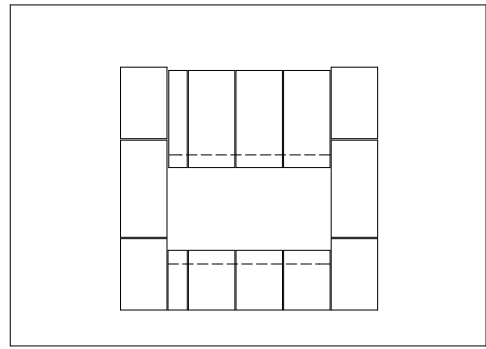

14

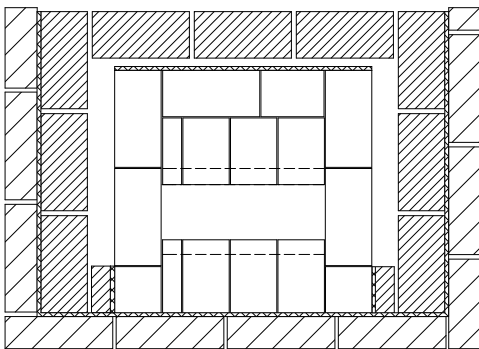


15

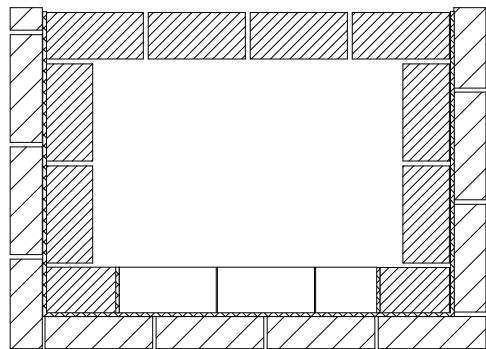


MATALA TAKKA 1260


16

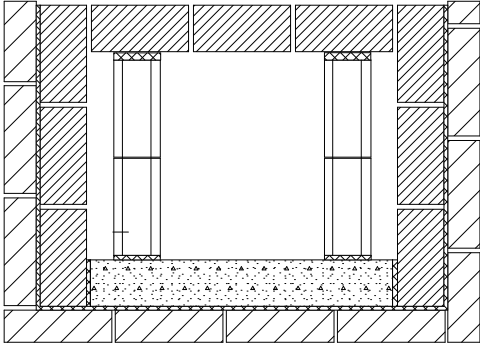


17

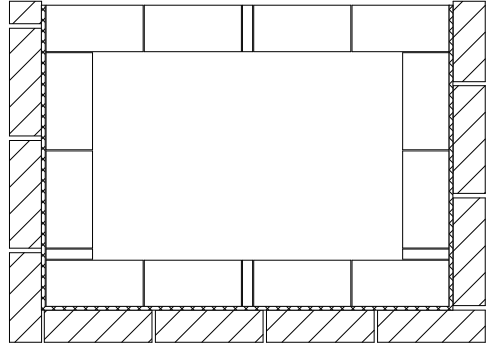


18

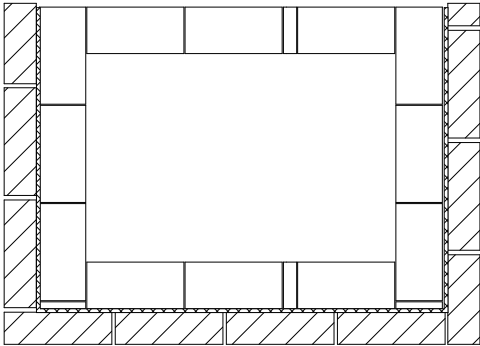


19

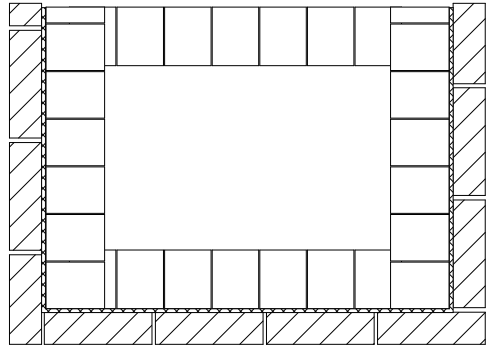

20

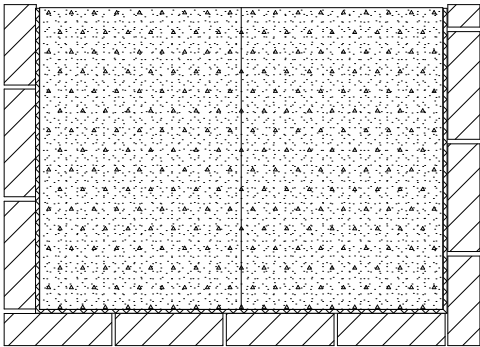

21

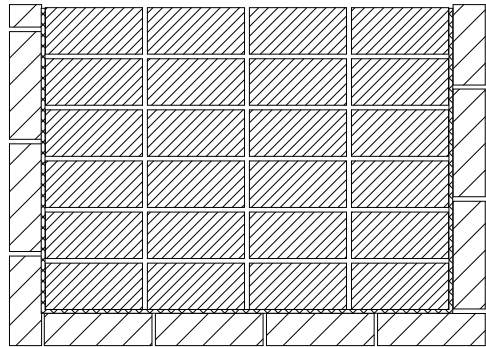

22

